



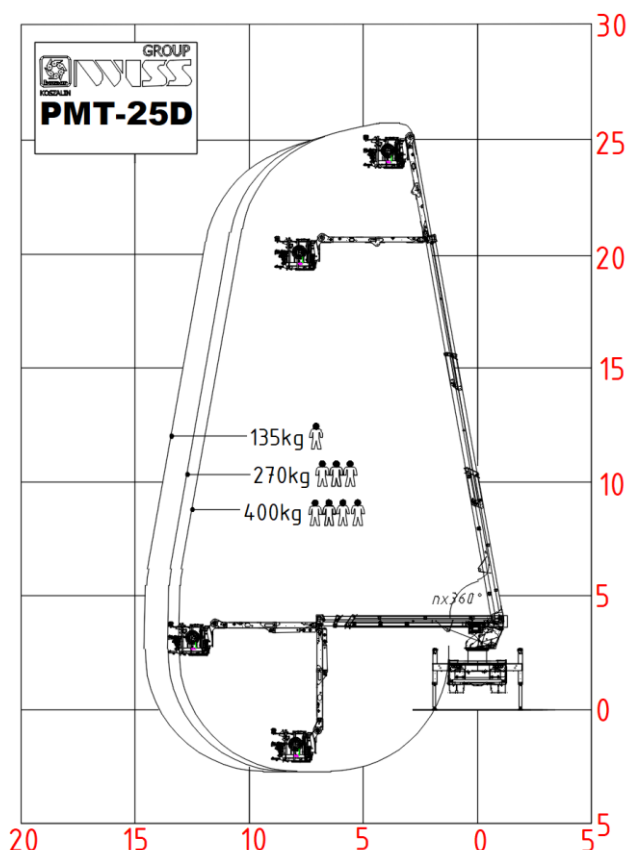


PARAMETRY PODNOSNIKA PMT-25D

WYMIARY	Długość	7,6m
	Szerokość	2,55m
	Wysokość	3,5m
MASA MMR		14,7t
UDŹWIG KOSZA	4 osoby	400kg
WYSOKOŚĆ RATOWNICZA	Do podłogi kosza	23m
WYSOKOŚĆ ROBOCZA		25m
WYSIĘG BOCZNY DLA 135KG		14m
WYSIĘG BOCZNY DLA 270KG		13m
WYSIĘG BOCZNY DLA 400KG		12,5m
WYSIĘG BOCZNY PODCZAS PODAWANIA WODY		12,5m
PRACA PONIŻEJ GRUNTU		3m

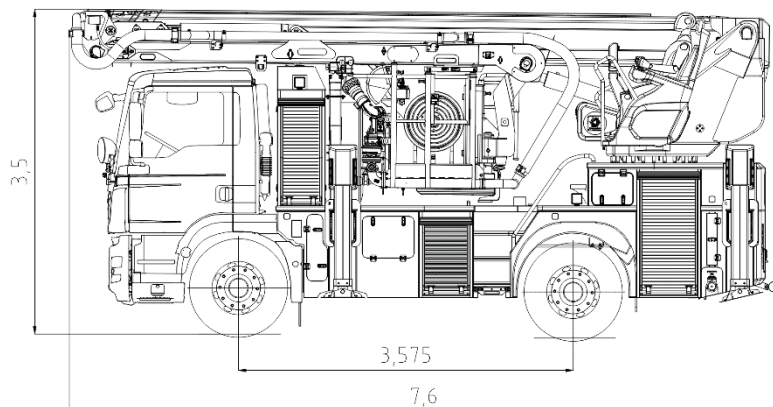

DŁUGOŚĆ POJAZDU TYLKO 7,6M
MAX ROZSTAW PODPÓR TYLKO 4M

PODWOZIE		
PODWOZIE	Typ	MAN TGM 15.290 BB
	Moc max./Max. Moment	290KM/1150Nm
	Skrzynia biegów	Zautomatyzowana
	Napęd	4x2
	Rozstaw osi	3575mm
	Zawieszenie	Resor
	DMC	16t
	Systemy	ABS, ASR
KABINA	Typ	Jednomodułowa
		Dwudrzwiowa
		Siedzenia w układzie 1+1
		Postojowe ogrzewania kabiny
		Klimatyzacja

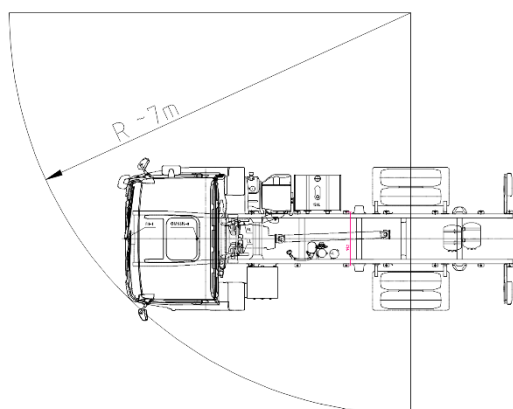

ROZSTAW OSI TYLKO 3,575M
PROMIEŃ SKRĘTU ~7M

ZABUDOWA		
NADWOZIE	Materiał	Kompozyt poliestrowy / Aluminium
	Ilość skrytek	7 skrytek
UKŁAD PODPÓR	Ilość	4 podpory
	Szerokość/długość rozstawu	4m/4,25m
	Możliwy układ podpór:	Bezstopniowy rozstaw podpór Możliwość pracy bez rozsuniętych podpór
		Możliwość pracy z podporami wysuniętymi tylko z jednej strony
		Możliwość ustawienia podnośnika na dużym pochyleniu – skok cylindrów podporowych 1000mm
WYSIĘGNIKI	Wysięgnik główny	3 człony
	Wysięgnik manewrowy	1 człony
	Materiał	Stal wysokowytrzymała
DRABINA	Typ	Drabina ratownicza
	Materiał	Aluminium wysokowytrzymałe
	Ilość przęseł głównych	3 przęseł
	Ilość przęseł manewrowych	1 przęsła
UKŁAD WODNY	Typ	Teleskopowa linia wodna
		Złącze obrotowe, obrót nx360°
		Układ zraszania pod koszem
		Zdalnie sterowane działko w koszu – wydajność ~ 3000l/min
KOSZ RATOWNICZY	Materiał	Aluminium
	Udźwig	400kg
	Ilość osób w koszu	4 osoby
	Obrót	±45°




FUNKCJE PODNOŚNIKA	
SAMOPZOZIOMOWANIE CZĘŚCI DOLNEJ	Możliwość automatycznego rozstawiania podpór podnośnika przy jednoczesnym poziomowaniu podpór
AUTOMATYCZNE DOSPOASOWANIE POŁA PRACY W ZAEŻNOŚCI OD ROZSTAWU PODPÓR	Możliwość pracy podnośnikiem przy: - nie całkowitym wysunięciu podpór - całkowitym wsunięciu podpór
AUTOMATYCZNE SKŁADANIE PODNOŚNIKA DO POZYCJI TRANSPORTOWEJ	Składanie podnośnika do pozycji transportowej za pomocą jednego przycisku
AUTOMATYCZNE RUCHY A-B	Możliwość zaprogramowania dwóch punktów między którym kosz podnośnika będzie się przemieszczał
FUNKCJA BRAKU MOŻLIWOŚĆ PRZEKROCZENIA UDZWIGU KOSZA	
FUNKCJA STOP NA KAŻDYM STANOWISKU	
FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA SZCZEBLI DRABINY	
MOŻLIWOŚĆ KOJAŻENIA KILKU RUCHÓW W TYM SAMYM CZASIE	
PROPORCJONALNE RUCHY	Możliwość wykonywania bardzo precyzyjnych ruchów koszem,
ZDUBLOWANY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA	



Stanowisko sterowania podporami



Stanowisko sterowania w koszu

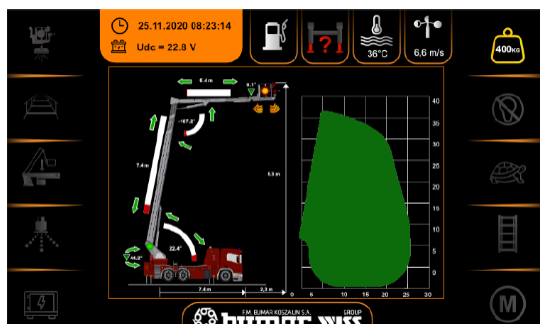

Główne stanowisko sterowania



WYPOSAŻENIE	
OZNAKOWANIE DLA POJAZDU UPRZYWILEJOWANEGO	Głośnik 2x100W
	Sygnalizacja świetlna 10 lamp niebieskich
PANEL STEROWANIA FUNKCJAMI W KABINIE POJAZDU	
AUTOMATYCZNE GNIAZDO DO ŁADOWANIA AKUMULATORÓW ORAZ INSTALACJI PNEUMATYCZNEJ	Możliwy prąd ładowania 24V lub 230V
DWA STANOWISKA STEROWANIA POPORAMI	Po lewej i prawej stronie pojazdu
GŁÓWNE STANOWISKO STEROWANIA PODNOŚNIKIEM NA KOLUMNIE OBROTOWEJ WYPOSAŻONEJ W FOTEL	Jako wyposażenie opcjonalne: - ogrzewanie siedziska fotela - pochylanie się fotela zgodnie z ruchem wysięgnika
STANOWISKO STEROWANIA PODNOŚNIKIEM Z KOSZA	
STANOWISKA WYPOSAŻONE W KOLOROWE WYŚWIETLACZE	Z informacjami taki jak: - stopień rozsunęcia podpór - wypoziomowanie podnośnika - wysięg boczny - wysokość ratownicza - udźwig kosza - załączone funkcje - gaszenie silnika - prędkość wiatru - temperatura oleju hydraulicznego - parametry podwozia - załączanie ruchów treningowych - podsystem diagnostyczny
SKRZYNIE NA WYPOSAŻENIE	
KAMERA COFANIA	
KAMERA 360°	System czterech kamer dający dookólny widok wokół pojazdu
PODKŁADY POD PODPORY	
HYDRAULICZNY GENERATOR PRĄDU	
AWARYJNY NAPĘD PODNOŚNIKA	
MOCOWANIE SPRZĘTU POŻARNICZEGO	
OŚWIETLENIE WOKÓŁ POJAZDU	Lampy umieszczone wokół pojazdu
WYPOSAŻENIE - KOSZ	
DZIAŁKO WODNE	
NIEZALEŻNE PODŁĄCZENIE DO WĘŻY	
LINIA SZYBKIGO NATARCIA	
WSPORNIK APARATU EWAKUACYJNEGO	
WSPORNIK NOSZY Z MOŻLIWOŚCIĄ MONTAŻU W KOSZ	
LINIA 230V DOPROWADZONA DO KOSZA	
GNIAZDO 24V W KOSZU	
SYSTEM ŁĄCZNOŚCI MIĘDZY GŁÓWNYM STANOWISKIEM A STANOWISKIEM W KOSZ	
OŚWIETLENIE POŁA PRACY	Lampy umieszczone pod koszem
UKŁAD ZAPOBIEGAJĄCY UDERZENIEM KOSZA O PRZESZKODĘ	
KŁADKA W KOSZU	

DOPUSZCZENIA	
OZNAKOWANIE	PN-EN 1846-M-1-2 PN-EN 1777 23/14-0-1
CNBOP	ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA CNBOP
	SPEŁNIA STANDARD WYPOSAŻENIA SAMOCHODU SPECJALNEGO – SAMOCHÓD Z PODNOŚNIKIEM TYPU SHD
UDT	DOPUSZCZENIE PRZEZ URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO



DŁUGI WYSIĘGNIK MANEWROWY
4,6M



DUŻA SIŁA GASZENIA ~3000L/MIN
ZASIĘG ~70M



WYTRZYMAŁOŚĆ KONSTRUKCJI
POTWIERDZONA PROFESJONALNYMI
OBLICZENIAMI MES

ISO 9001:2008

WYDANE PRZEZ PCBC CO OZNACZA, ŻE PRACUJEMY ZGODNIE Z POWYŻSZYMI STANDARDAMI
ISSUED BY PCBC (THE POLISH CENTRE FOR TESTING AND CERTIFICATION), CONFIRMING THAT WE WORK IN ACCORDANCE WITH THE ABOVE STANDARDS



ISO 14001:2004

WYDANE PRZEZ ISOCERT CO OZNACZA, ŻE PRACUJEMY ZGODNIE Z POWYŻSZYMI STANDARDAMI
ISSUED BY ISOCERT, CONFIRMING THAT WE WORK IN ACCORDANCE WITH THE ABOVE STANDARDS



www.bumar.pl

GRUPA WISS / WISS GROUP

WISS

**POLSKA /
POLAND**
43-300 Bielsko-Biała,
ul. Leszczyńska 22
tel. +48 33 82 70 800
biuro@wiss.com.pl
www.wiss.com.pl

F. M. „Bumar - Koszalin”

**POLSKA /
POLAND**
75-842 Koszalin,
ul. Lechicka 51
tel. +48 94 342 20 35
info@bumar.pl
www.bumar.pl

W. RUBERG AB

**SZWECJA /
SWEDEN**
289 73 IMMELN,
Skarviksvägen 13
tel. +46 44 20 27 50
info@ruberg.se
www.ruberg.se

Thoma WISS

**NIEMCY /
GERMANY**
Im Maria Sand 1
D-79336 Herbolzheim
Tel: +49 7643 / 933 69 – 0
info@thoma-wiss.de
www.thoma-wiss.de

WISS CZECH, s.r.o.

**CZECHY /
CZECH REPUBLIC**
763 63 Halenkovice
Halenkovice č.p. 10,
tel. +420 608 180 668
office@wiss.cz
www.wiss.cz