





| PARAMETRY PODNOŚNIKA P-12 |           |        |
|---------------------------|-----------|--------|
| WYMIARY                   | Długość   | 5,5m   |
|                           | Szerokość | 1,4m   |
|                           | Wysokość  | 3,5m   |
| MASA DMC                  |           | 1350kg |
| UDŹWIG KOSZA              | 1 osoba   | 130kg  |
| WYSOKOŚĆ ROBOCZA          |           | 12m    |
| WYSIĘG BOCZNY             |           | 5m     |

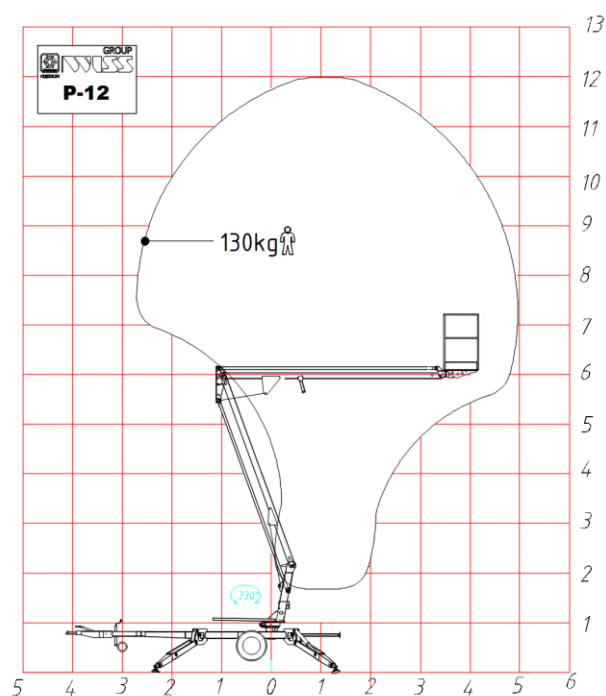

**SZEROKOŚĆ TRANSPORTOWA TYLKO 1,4M**

**BARDZO MOBILNY PODNOŚNIK  
MONTAŻOWO-BUDOWLANY**

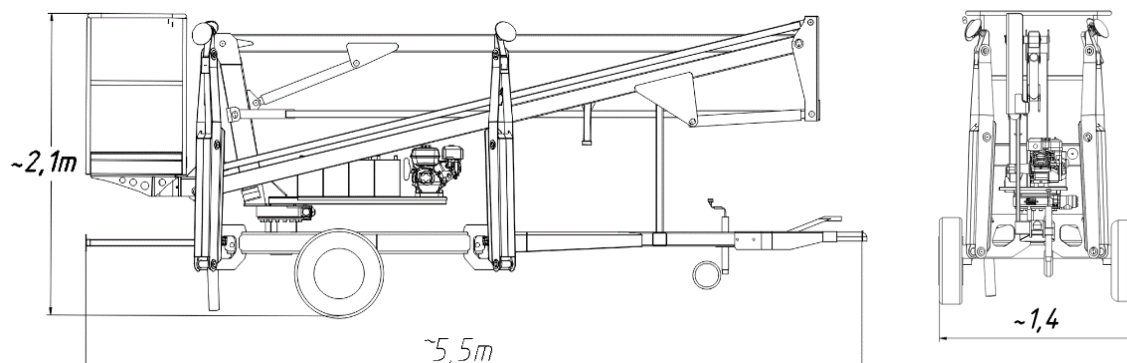

| WYPOSAŻENIE                                |                                                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| OŚ PRZYCZEPKI 1350KG                       |                                                   |
| ZACZEP Z HAMULCEM                          |                                                   |
| KOŁO TRANSPORTOWE                          | Ułatwia podczepianie przyczepki do samochodu      |
| NAPĘD PODNOŚNIKA Z AKUMULATORÓW            | Możliwość pracy w zamkniętych pomieszczeniach     |
| NAPĘD PODNOŚNIKA – SILNIK HONDA            | Alternatywny napęd za pomocą silnika spalinowego  |
| STANOWISKO STEROWANIA PODPORAMI            |                                                   |
| DWA STANOWISKA STEROWANIA KOSZEM           | W części dolnej oraz z kosza                      |
| LINIA 230V W KOSZU                         | Przedłużacz 230v umieszczony wewnątrz wysięgników |
| STANOWISKO STEROWANIA PODNOŚNIKIEM Z KOSZA |                                                   |
| PODKŁADY POD PODPORY                       |                                                   |
| OZNAKOWANIE                                | Pasy widoczne z odległości                        |





| DOPUSZCZENIA |                                              |
|--------------|----------------------------------------------|
| UDT          | DOPUSZCZENIE PRZEZ URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO |
| Normy        | Spełnia normę PN-EN 280                      |
|              | Dopuszczenie do ruchu                        |



ISO 9001:2008

WYDANE PRZEZ PCBC CO OZNACZA, ŻE PRACUJEMY ZGODNIE Z POWYŻSZYMI STANDARDAMI  
ISSUED BY PCBC (THE POLISH CENTRE FOR TESTING AND CERTIFICATION), CONFIRMING THAT WE WORK IN ACCORDANCE WITH THE ABOVE STANDARDS



ISO 14001:2004

WYDANE PRZEZ ISOCERT CO OZNACZA, ŻE PRACUJEMY ZGODNIE Z POWYŻSZYMI STANDARDAMI  
ISSUED BY ISOCERT, CONFIRMING THAT WE WORK IN ACCORDANCE WITH THE ABOVE STANDARDS



[www.bumar.pl](http://www.bumar.pl)

GRUPA WISS / WISS GROUP

WISS

**POLSKA /  
POLAND**  
43-300 Bielsko-Biała,  
ul. Leszczyńska 22  
tel. +48 33 82 70 800  
biuro@wiss.com.pl  
www.wiss.com.pl

F. M. „Bumar - Koszalin”

**POLSKA /  
POLAND**  
75-842 Koszalin,  
ul. Lechicka 51  
tel. +48 94 342 20 35  
info@bumar.pl  
www.bumar.pl

W. RUBERG AB

**SZWECJA /  
SWEDEN**  
289 73 IMMELN,  
Skarviksvägen 13  
tel. +46 44 20 27 50  
info@ruberger.se  
www.ruberger.se

Thoma WISS

**NIEMCY /  
GERMANY**  
Im Maria Sand 1  
D-79336 Herbolzheim  
Tel: +49 7643 / 933 69 – 0  
info@thoma-wiss.de  
www.thoma-wiss.de

WISS CZECH, s.r.o.

**CZECHY /  
CZECH REPUBLIC**  
763 63 Halenkovice  
Halenkovice č.p. 10,  
tel. +420 608 180 668  
office@wiss.cz  
www.wiss.cz